


KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ VENTILÁTOROS KÖZPONTI ELSZÍVÓ ÉS LÉGTISZTÍTÓ RENDSZEREK

EasyHOME® PureAIR

EasyHOME® Hygro

EasyHOME® Auto

SZELLŐZTETÉS ÉS LÉGTISZTÍTÁS

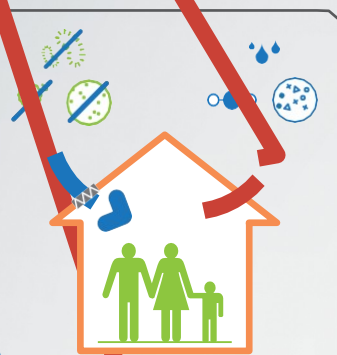


LÉGTISZTÍTÁS FOGALMA :

- Beltéri levegő cseréje,
- Beltéri szennyezőanyagok eltávolítása CO₂, VOC(vegyi anyagok) és H₂O(pára) érzékelők segítségével,
- Bejövő levegő szűrése a kültéri légszennyezők eltávolításáért: pollenek, baktériumok, por...

Felújításhoz

SZELLŐZTETÉS

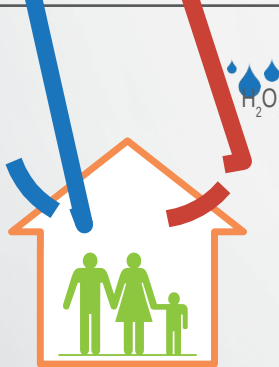

SZELLŐZTETÉS FOGALMA :

- Beltéri levegő cseréje, páratartalom elszállítása,
- Friss levegő bevezetése az épületbe.

Új építéshez Felújításhoz

CSALÁDI HÁZAK

Padlás



EasyHOME® Hygro
Classic




EasyHOME® Auto
Classic



EasyHOME® Hygro
Premium






EasyHOME® PureAIR Compact

Classic

Premium

Connect

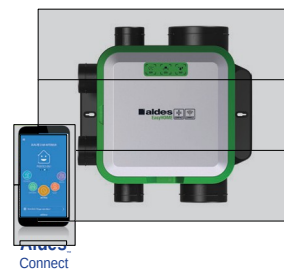

EasyHOME® Hygro Compact



EasyHOME® Auto Compact



EasyHOME® Hygro Compact Premium



LESS ENT TO B IS
ESS RETAIN
LORE HAPPINESS IN THE AIR

EasyHOME®

Aldes szellőztetési megoldások.




AUTO (Állandó tömegáram)



HYGRO (Pára vezérelt)



PureAIR (Szennyező érzékelő)

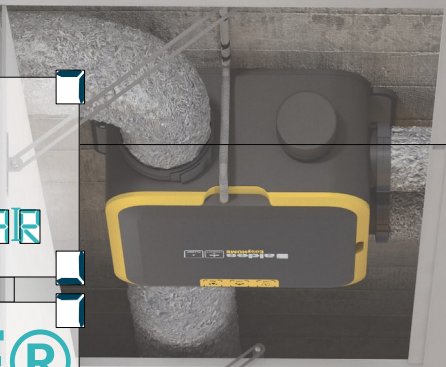

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust


Ventilátoros Központi Elszívás és Légtisztítás

Szellőzés és légtisztítás: EasyHOME® PureAIR a megoldás

Az első többfajta-szennyezőanyag érzékelős légtisztító szellőzőrendszer.



EasyHOME® PureAIR Compact

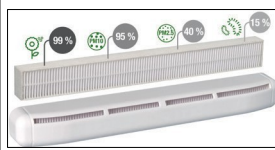


AirFILTER®



ColorLINE®

Szennyezőanyag érzékelés :

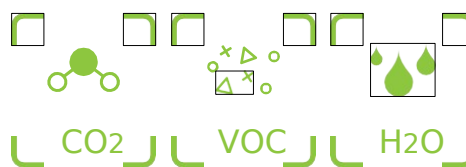

BEMUTATÁS

Az EasyHOME® PureAIR központi szellőztető és levegő tisztítási megoldás elsősorban épületek felújítása esetén.

A beáramló levegőt AirFILTER® szűri, mely megakadályozza a pollenek, finom por és a baktériumok bejutását a lakótérbe.

A beltéri levegőt a CO₂, a vegyi anyagok(VOC) és a páratartalom(H₂O) eltávolítása céljából a szabadba vezetjük: EasyHOME® PureAIR fel van szerelve többfajta-szennyezőanyag érzékelővel, így a beltéri légszennyezettség szintjének megfelelően, automatikusan szabályozza a tisztításhoz szükséges elszívott levegő mennyiségét.

A szennyezett levegő hatékony eltávolításával biztosítja az optimális belső levegő minőséget.

• Beáramló levegő szűrése:

Az AirFILTER®, az első légbefúvó, mely képes szűrni a beáramló levegőt (pollen, finom por, baktérium, stb.) az optimális levegőminőség érdekében.

• Többfajta-szennyezőanyag érzékelés:

Az EasyHOME® PureAIR többfajta szennyezőanyag mérésre alkalmas érzékelőkkel van ellátva. Ha látogatói vannak, esetleg valami odaégett? A «Guest»(vendég) és «Kitchen/Bath Boost»(Konyha/Fürdő Intenzív) üzemmódok gyors levegőtisztítást biztosítanak.

• Többfajta cső kompatibilitás


Az EasyHOME® PureAIR az első olyan központi szellőző, mely kompatibilis hajlékony(Sonodec,Westerform) és félflexibilis gégecsöves légcsatornához egyaránt. Megbízható légtömör csatlakozásokkal hatékony kialakítást biztosít.

• Legegyszerűbb telepítési megoldás:

2 csavar elegendő a EasyHOME® PureAIR Compact falhoz, mennyezethez, padlóhoz, vagy akár ferde felülethez történő rögzítéséhez. A piktogramok és az egyszerű elektromos és légoldali csatlakozások könnyű szerelést biztosítanak.

AIRFILTER® LÉGBEVEZETŐK MÉRETEZÉSE

Ház méretei	Háló	Nappali
2 - 7 szoba	1 AirFILTER®	2 AirFILTER®

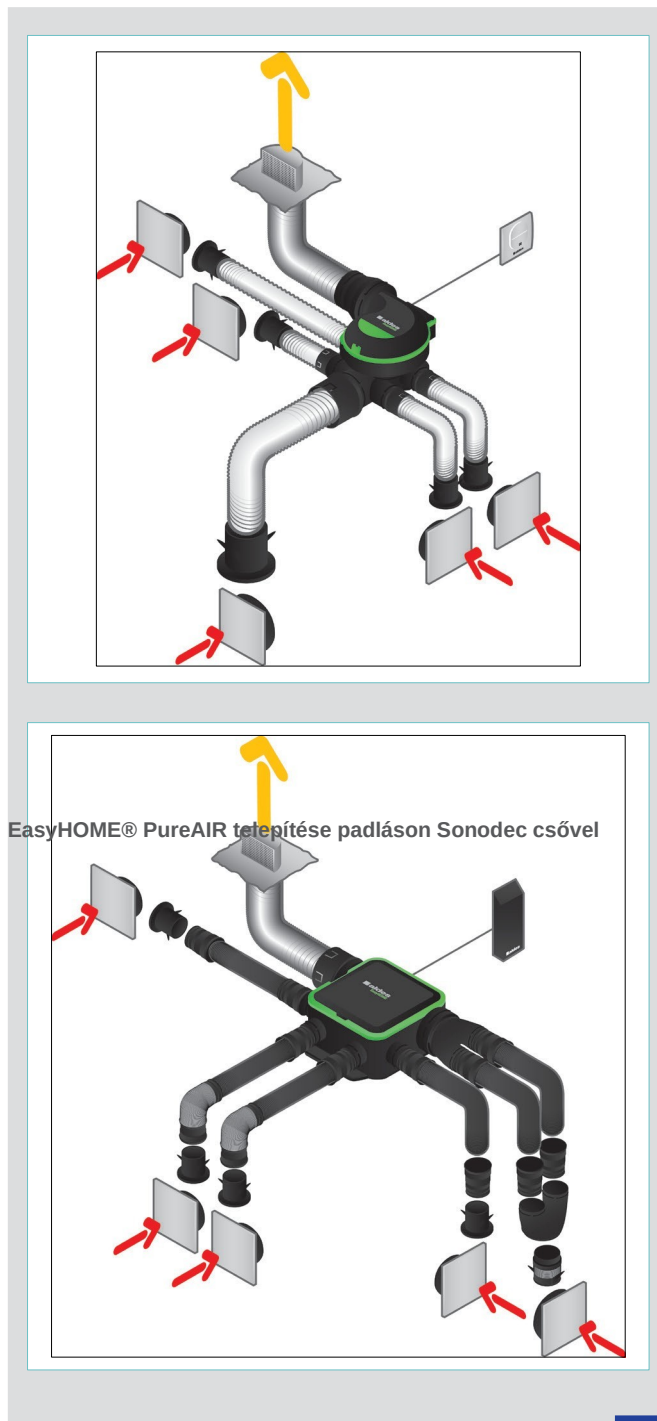

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

EasyHOME® PureAIR Compact telepítése mennyezetre félflexibilis csővel

EasyHOME® PureAIR COMPACT Premium MW & Connect



EasyHOME® PureAIR PREMIUM

TÍPUSOK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
csak ventilátor egység		
EasyHOME PureAIR COMPACT PREMIUM egység	11033059	
EasyHOME PureAIR COMPACT PREMIUM CONNECT egység (+ Aldes Connect™ Box)	11033061	
tartozékos szett ColorLine rácsokkal és AirFilter légbevezetőkkal		
EasyHOME PureAIR COMPACT PREMIUM + ColorLINE elszívórácsok, fogadóidommal + Légbevezetők szett	11033060	
EasyHOME PureAIR COMPACT CONNECT + ColorLINE elszívórácsok, fogadóidommal + Légbevezetők szett	11033062	

MŰKÖDÉSI ELV

EasyHOME® PureAIR COMPACT Connect rendszer figyeli a belső levegő minőségét a nap 24 órájában. Szűri a beérkező levegőt, érzékeli a VOC, CO2 és páratartalom értékeket. Automatikusan és hatékonyan eltávolítja a szennyezett beltéri levegőt, köszönhetően a 4 féle üzemmódnak.

- **PureAIR rendszer**
 - A beáramló levegő szűrése az AirFILTER® légbevezetőkkal
 - A szellőző levegő mennyiségének automatikus szabályozása a szennyezőanyagok(VOC, CO2 és H2O) függvényében.
- **AirFILTER® légbevezetők:**
 - Beépített pollenszűrővel.
 - Szűrési hatékonyság: 99% pollen > 10 µm / 95% finom por > 10 µm.
 - Szűrő élettartam figyelés AldesConnect™ applikációval.
- **A PureAIR COMPACT Connect család 4 lehetséges üzemmódja:**
 - HOLIDAY* -SZABADSÁG üzemmód: *Minimális légmennyiség amíg üres a lakás.*
 - AUTO* -NAPI üzemmód: *Automatikus légmennyiség beállítás a szennyezőanyagok mennyisége alapján.*
 - KONYHA/FÜRDŐ INTENZÍV üzemmód: *Automatikus nagy légmennyiség magas konyhai/fürdőszobai páratartalom kezelésére.*
 - GUEST* -VENDÉG üzemmód: *Maximális légmennyiség a megnövekedett létszámból következő magas CO2 szint miatt.*

Ez a 4 üzemmód az AldesConnect™ alkalmazásból vezérelhető és programozható.

* HOLIDAY és GUEST üzemmódok opcionális kiegészítőként érhető el az EasyHOME® PureAIR Premium egységnél, Aldes Connect Box modem csatlakoztatása esetén.


ELŐNYÖK

- VOC(vegyi anyag), CO2 és H2O(pára) érzékelőkkel.
- akár 4 fajta üzemmóddal és külső szabályzóval. Valós idejű kül- és beltéri levegőminőség figyeléssel.
- Friss levegő szűrése az AirFILTER® légbevezetőkkal.
- ColorLINE® rácsok a modern belsőépítészeti megjelenés érdekében.
- Szűk helyekre beépíthető (<19 cm) egyszerű-gyors telepítés.
- Ultra-csendes kivitel: akár 21 dB(A).

ELŐÍRÁSOK

- CE előírásoknak megfelel.
- WEEE újrahasznosítási előírásoknak megfelel.
- ErP (1)direktívának megfelel.
- SAP-PCDB építési energiahatékonysági listán.(PREMIUM MW verzió)

MÉRETEK (MM) - TÖMEG (KG)

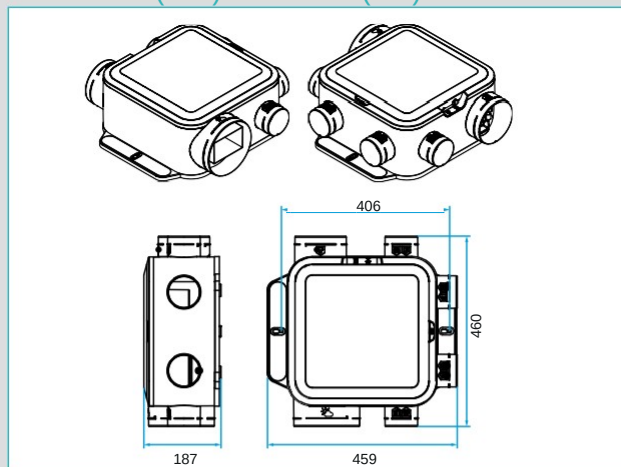

Tömeg (csak ventilátor egység): 3.9 kg.

AKUSZTIKUS ADATOK

- Hangteljesítmény: 30 dB(A), 100 m³/h NAPI üzemmódban.
- Hangnyomásszint a konyhai rácsnál NAPI üzemmódban, 2 méter távolságra a rácsról: 21 dB(A).

SZETTEK TARTALMA

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

	Kit EasyHOME® PureAIR COMPACT Connect	Kit EasyHOME® PureAIR COMPACT Premium	EasyHOME® PureAIR COMPACT Premium (egység)
Cikkszám	11033062	11033060	11033059
EasyHOME® PureAIR COMPACT Premium ventilátor egység	1 (Szürke ház)	1 (Fekete ház)	
VOC/CO ₂ érzékelő	1	1	1
H ₂ O érzékelő	3	3	3
Kalibrált konyhai csatlakozó	1	1	1
Kalibrált vizes helyis. csatlakozó	2	2	2
Kalibrált WC csatlakozó	2	2	2
ColorLINE rács Ø125mm fehér + rögzítőhüvely	1	1	
ColorLINE rács Ø80mm fehér + rögzítőhüvely	2	2	
AirFILTER® légbevezető + kültéri esővédő	4	4	
AldesConnect™ Box	1		
Ø80 mm kupak	2	2	2
EasyCLIP csatlakozó Ø 80 mm	2	2	
EasyCLIP csatlakozó Ø 125 mm	1	1	
EasyCLIP csatlakozó Ø 160 mm	1	1	



Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

EasyHOME® PureAIR COMPACT Premium MW & Connect

(1)



LEÍRÁS

- COMPACT egységek újrahaznosítható műanyagból készülnek.
- Csatlakozási pontok:
 - 1 x Ø125 konyha,
 - 4 x Ø80 vizes helyiség(fürdő, WC, mosókonyha),
 - 1 x Ø160 kivezetés.
- A légmennyiség a szennyező anyagok értéke szerint szabályozott: 1-1db elektronikus VOC/CO2 érzékelő a ventilátoron és 3db H2O érzékelő a konyhai és vizes helyiség csatlakozóknál.
- Fordulatszám szabályozott, energiatakarékos EC motor. A szállított légmennyiség a szennyező anyagok értéke alapján változik.

- Kapcsolat:
 - EasyHOME® PureAir Connect összekapcsolva az Aldes Connect Box egységgel valós idejű kül- és beltéri levegőminőség ellenőrzést tesz lehetővé, az AldesConnect™ alkalmazással pedig távolról vezérelhető.
 - EasyHOME® PureAIR Premium egységhez utólag is csatlakoztatható az Aldes Connect Box modem.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Családi házakba és társasházi lakásokba.
- Új építéshez, felújítás vagy átalakítás esetén.
- Új telepítésként vagy meglévő rendszer ventilátor cseréjéhez.
- 1 konyha és maximum 4 vizes helyiség csatlakozás.

TELEPÍTÉS

- Multi-pozíciós elhelyezés: fal, mennyezeti, padló, ferde felület.
- Mindössze 2 csavarral rögzíthető, beépített rezgéscsillapítóval.
- Ultra lapos kivitel < 19 cm.
- Piktogramok az ventilátoron és tartozékain a szerelés megkönnyítésére.
- Gyorscsatlakozós elektromos kötések.

- Csőcsatlakozás a ventilátor egységhez:
 - Ø125 mm a konyhához,
 - Ø80 mm a fürdőhöz, mosókonyhához és WC-hez,
 - Ø160 mm a kivezetéshez.

- Egyszerű csatlakozás EasyCLIP Algaine segítségével flexibilis csőrendszerekhez (csatlakozó + gyorsrögzítő).
- Kompatibilitás félflexibilis Ø90/75mm gégecsöves csőrendszerekhez az EasyCLIP Optiflex segítségével.

KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
2 fokozatú nyomógombos kapcsoló	11026011	
Easy Clip csatlakozó + rögzítőgyűrű Ø80 mm	11033011	
Kivezető csonc átalakító EasyHOME® Ø160/125 mm	11026025	
Aldes Connect Box modem, mobil applikációhoz	11023386	

- A fokozatkapcsoló a KONYHA / FÜRDŐ INTENZÍV üzemmód manuális kapcsolására, az automata mód mellett.
- Kiegészítő csatlakozás további vizes helyiségekhez: a ColorLINE® rács és Ø80 rácsfogadó idom.
- EasyCLIP Algaine Ø80 kiegészítők: gyorscsatlakozó + rögzítőgyűrű
- EasyCLIP Optiflex kiegészítők EasyHOME® rendszer és félflexibilis Ø90/75mm-es csőrendszer csatlakoztatására.
- Aldes Connect™ Box: modem az EasyHOME® PureAIR Premium egység mobil applikációval történő szabályzásához, a beltéri levegőminőség távoli ellenőrzéséhez és beavatkozáshoz

TECHNIKAI ADATOK

Maximális teljesítményfelvétel: 85 W.
Átlagos energiafogyasztás egy 3 szobás lakásban, NAPI üzemmódban, alacsony:
Feszültség: 230 V - 50 Hz egy fázis.
Maximális áramerősség: 0.2 A.
Elektromos védelem: IPX2.

ELHELYEZÉS



Multi-pozíciós lehetőség



Csatlakoztatási piktogram

EasyHOME® PureAIR Classic



TÍPUSOK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
EasyHOME PureAIR CLASSIC egység	11033055	
EasyHOME PureAIR CLASSIC + ColorLINE rácsok + AirFILTER légbevezetők szettben	11033056	

MŰKÖDÉSI ELV

EasyHOME® PureAIR Classic cseréli a lakás levegőjét így szabályozza a VOC és a pára értékét, 2 féle üzemmód szerint:

- AUTO NAPI üzemmód: Automatikus légmennyiség beállítás az optimális légmennyiség eléréséhez (konyha, fürdőszoba, WC)
- KONYHA/FÜRDŐ INTENZÍV üzemmód: Automatikus nagy légmennyiség a konyhában és fürdőszobában, amikor a beltéri VOC és a páratartalom magas. Ez az üzemmód manuálisan is vezérelhető egy kapcsoló csatlakoztatásával.

LEÍRÁS

- CLASSIC készülékek, újrahasznosítható műanyagból készülnek:
- 1 x Ø125 konyha,
- 4 x Ø80 vizes helyiség,
- 1 x Ø160/125 kivezetés csatlakozással.
- A légmennyiség szabályozása a VOC és a H₂O érzékelők által mért szennyező anyagok értéke alapján történik.
- 2-sebességű AC motor.

TELEPÍTÉS

- A tetőtérbe függesztve szerelhető.
- Piktogramok az ventilátoron és tartozékain a szerelés megkönnyítésére.
- Gyorscsatlakozós elektromos bekötések.
- Csőcsatlakozás a ventilátor egységhez:
- Ø125 mm a konyhába,
- Ø80 mm fürdőbe és a WC-be,
- Ø160 vagy Ø125 a kivezetéshez, szükség esetén használva az átalakítót.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Padlástérrel rendelkező családi házakhoz.
- Felújításokhoz.
- Új telepítéshez vagy meglévő rendszerbe építve.
- 1 konyha és maximum 4 vizes helyiség csatlakozás.

KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø125 mm	11033010	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø80 mm	11033011	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø160 mm	11033016	
2 fokozatú nyomógombos kapcsoló	11026011	

- EasyCLIP Algaine: gyorskötésű csatlakozók flexibilis csővezetékekhez.
- 2 fokozatú nyomógombos kapcsoló KONYHA/FÜRDŐ INTENZÍV üzemmódhoz.
- További vizes helyiség csatlakoztatása: ColorLINE® szellőzőrács és Ø80 rögzítőhüvely megvásárolható.

ELŐNYÖK

- VOC(vegyi anyag) és H₂O(pára) érzékelőkkel.
- Külső levegő szűrés az AirFILTER® légbevezetővel.
- Tökéletes illeszkedés a modern belső terekhez a ColorLINE® rácsoknak köszönhetően.
- Legkönnyebb telepítési mód.
- Zajszint akár 26 dB(A).

ELŐÍRÁSOK

- CE előírásoknak megfelel.
- WEEE újrahasznosítási előírásoknak megfelel.
- ErP (1) direktíváknak megfelel.

MÉRET (MM) - TÖMEG (KG)

95	Ø 160
284	
Ø 125	Ø 80
294	343

- Tömeg (csak a ventilátor egység): 2,8 kg.

AKUSZTIKAI ADATOK

- Hangteljesítmény: 41 dB(A), 100 m³/h NAPI üzemmódban.
- Hangnyomás szint a konyhai rácsnál NAPI üzemmódban, 2 méter távolságra a rácsról: 26 dB(A).

SZETTEK TARTOZÉKAI

	Kit EasyHOME® PureAIR Classic	EasyHOME® PureAIR Classic (egység)
Cikkszám	11033056	11033055
EasyHOME® PureAIR Classic ventilátor	1	1
Kalibrált csatlakozó konyhába	1	1
Kalibrált csatlakozó fürdőbe	2	2
Kalibrált csatlakozó WC-be	2	2
VOC érzékelő	1	1
H ₂ O érzékelő	1	1
ColorLINE rács Ø125mm fehér + rögzítő	1	
ColorLINE rács Ø80mm fehér + rögzítő	2	
AirFILTER® légbevezető + esővédő	4	
Kivezető csatlakozó Ø160/125 mm	1	1
Ø80 sapka	2	2
Függesztő	1	1

TECHNIKAI ADATOK


- Maximális energiafogyasztás NAPI/INTENZÍV üzemmód: 14 W/ 26 W.
- 3 szobás lakás átlagos energiafogyasztása (1 fürdő + 1 WC): 14 W-Th-C.
- Elektromos igény: 230 V - 50 Hz egy fázis.
- Maximum áramfelvétel: 0.2 A.
- Elektromos védelem: IPX2.

ELHELYEZÉS

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation



Függesztett szerelés	Piktogramok a csatlakozókon	Algaine EasyCLIP (kiegészítő)

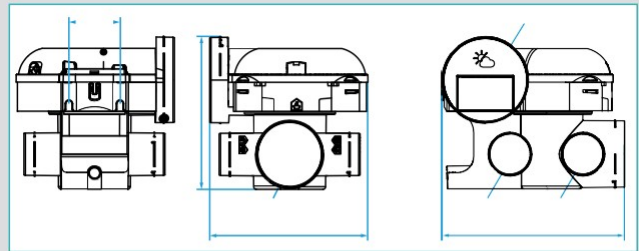



EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic

SAP
PCDB



TÍPUSOK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
EasyHOME PureAIR COMPACT CLASSIC egység	11033057	
EasyHOME PureAIR COMPACT CLASSIC + ColorLINE elszívórácsok + AirFILTER légbevezetők szettben	11033058	

MŰKÖDÉSI ELV

EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic cseréli lakása levegőjét és szabályozza a VOC és a pára szintjét, 2 féle üzemmódban:

- AUTO -NAPI üzemmód: Alacsony fordulatszám, a helyiség szellőztetési igényeinek megfelelő légmennyiség eléréshez (konyha, fürdőszoba, WC).
- KONYHA/FÜRDŐ INTENZÍV üzemmód: Automatikus nagy légmennyiség a konyhában és fürdőszobában, amikor a beltéri VOC és a páratartalom magas. Ez az üzemmód akár manuálisan is vezérelhető egy kapcsoló segítségével.

LEÍRÁS

- COMPACT egység újrahasznosítható műanyagból készül:
- 1 x Ø125 konyha.
- 4 x Ø80 vizes helyiség.
- 1 x Ø160/125 kivezetés csatlakozással.
- A légmennyiség szabályozása a VOC és a H₂O érzékelők által érzékelt szennyező anyagok szintje alapján történik.
- 2-sebességű AC motor.

TELEPÍTÉS

- Multi-pozíció elhelyezés: fal, mennyezeti, padló, ferde felület.
- Mindössze 2 csavarral rögzíthető, beépített rezgécscillapítóval.
- Ultra lapos kivitel <19 cm.
- Piktogramok az ventilátoron és tartozékain a szerelés megkönnyítésére.
- Gyorscsatlakozós elektromos bekötés.
- Csőcsatlakozás a ventilátor egységhez:
- Ø125 mm konyhába.
- Ø80 mm fürdőbe és WC-be.
- Ø160 vagy Ø125 kivezetéshez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Családi házakba és társasházi lakásokba.
- Új építéshez, felújítás vagy átalakítás esetén.
- Új telepítésként vagy meglévő rendszer ventilátor cseréjéhez.
- 1 konyha és maximum 4 vizes helyiség csatlakozás.

KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø125 mm	11033010	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø80 mm	11033011	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø160 mm	11033016	
2 fokozatú szabályzó	11026011	

- EasyCLIP Algaine: gyorskötésű csatlakozók flexibilis csővezetékekhez.
- 2 fokozatú nyomógombos kapcsoló KONYHA/FÜRDŐ INTENZÍV üzemmódhoz.
- További vizes helyiség csatlakoztatása: ColorLINE® szellőzőrács és Ø80 rögzítőhüvely megvásárolható.


EŐNYÖK

- VOC és H₂O érzékelőkkel.
- Friss levegő szűrése az AirFILTER® légbevezetőkkel.
- Tökéletes illeszkedés a modern belső terekhez a ColorLINE® rácsoknak köszönhetően.
- Szűk helyre beépíthető <19 cm egyszerű gyors telepítés.
- Zajszint: akár 22 dB(A).

ELŐÍRÁSOK

- CE előírásoknak megfelel.
- WEEE újrahasznosítási előírásoknak megfelel.
- ErP (1) direktíváknak megfelel.
- SAP-PCDB építési energiahatékonysági listán szerepel.

MÉRET (MM) - TÖMEG (KG)

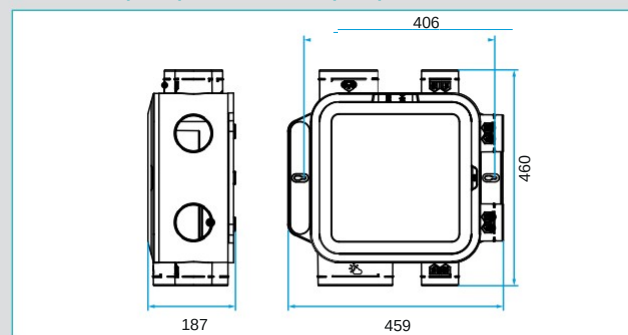

- Tömeg (csak a ventilátor): 3.7 kg.

AKUSZTIKAI ADATOK

- Hangteljesítmény: 39 dB(A) 100 m³/h NAPI üzemmódban.
- Hangnyomás szint a konyhai rácsnál NAPI üzemmódban, 2 méter távolságra a rácsból: 22 dB(A).

SZETTEK TARTOZÉKAI


	Kit EasyHOME® PureAIR Compact Classic	Groupe EasyHOME® PureAIR Compact Classic
Cikkszám	11033058	11033057
EasyHOME® PureAIR Classic egység	1	1
Kalibrált csatlakozó konyhába	1	1
Kalibrált csatlakozó fürdőbe	2	2
Kalibrált csatlakozó WC-be	2	2
VOC érzékelő	1	1
H ₂ O érzékelő	1	1
ColorLINE rács Ø125mm fehér + rögzítő	1	
ColorLINE rács Ø80mm fehér + rögzítő	2	
AirFILTER® légbevezető + esővédő	4	
Kivezető csatlakozó Ø160/125	1	1
Ø80 sapka	2	2

TECHNIKAI ADATOK

- Maximális energiafogyasztás NAPI/ INTENZÍV üzemmódban: 14 W/ 26 W.
- 3 szobás lakás átlagos energiafogyasztása (1 fürdő + 1 WC): 14 W-Th-C.
- Elektromos igény: 230 V - 50 Hz egy fázis.
- Maximális áramfelvétel: 0.2 A.
- Elektromos védettség: IPX2.

AirFILTER®

AZ ELSŐ LÉGBEVEZETŐ, MELY
OPTIMÁLIS ÉS EGÉSZSÉGES
BELSŐ LEVEGŐT BIZTOSÍT!

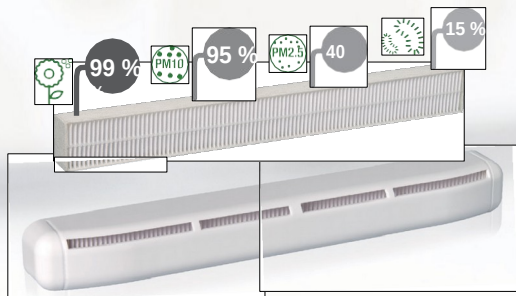

- airFILTER® olyan pollenszűrő mely elnyeli a külső szennyezőket.
- Univerzális rögzítőlapjával az, AirFILTER® bármilyen típusú ablakra szerelhető.
- A légáramot a mennyezet felé irányítva kedvezőbb akusztikát biztosít.
- A szűrő telítettsége és cseréjének ideje az AldesConnect™ applikációból ellenőrizhető.

#HealthyLiving

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation


Párovezérelt szellőztetés :EasyHOME® Hygro rendszerek Az első számú higrosztátos elszívőrendszer, hatékony helyiségenkénti párovezérléssel.



EasyHOME® Hygro Compact

Bahia Curve

Érzékelt
szennyező



BEMUTATÁS

Az EasyHOME® Hygro által a szellőző levegő mennyisége automatikusan alkalmazkodik páratartalom szintjéhez, hogy megfeleljen az Ön igényeinek és megfelelő szellőztetést biztosítson lakásában. A felesleges hővesztés elkerülése érdekében a szellőző levegő mennyisége a minimálisra csökken amíg üres a lakás. Amikor a páratartalom a belső térben (légzés, zuhanyzás, főzés stb. során) megemelkedik, a szellőztetés légáramlása is változik. A légáramlást helyiségenkénti páratartalom-szabályozott légrácsok vezérlik.

• A helyiség páratartalmának érzékelése és a levegő cseréje:

Az EasyHOME® Hygro a lakóházban lévő számától és aktivitásúszintjének függvényében biztosítja az igényeknek megfelelő szellőztetést.

• Többfajta cső kompatibilitás:


Az Aldes EasyHOME® Hygro az első olyan központi szellőző, mely kompatibilis hajlékony(Sonodec,Westerform) és félflexibilis légcsatornához egyaránt. Megbízható és légtömör csatlakozásokkal hatékony kialakítást biztosít.

• Legegyszerűbb telepítési megoldás:

Az EasyHOME® Hygro telepítése a piktogramoknak és az egyszerűsített elektromos csatlakozásoknak köszönhetően magától értetődő. A padlásra telepíthető változat függeszthető, így megakadályozza a rezgések átadását. Mindössze 2 csavar elegendő a Compact változat rögzítéséhez.

•Energia megtakarítás:

Az Aldes EasyHOME® Hygro Premium egységekben energiatakarékos micro-Watt motorok az Ön életviteléhez alkalmazkodva biztosítják a hő- és elektromos energia megtakarítást.

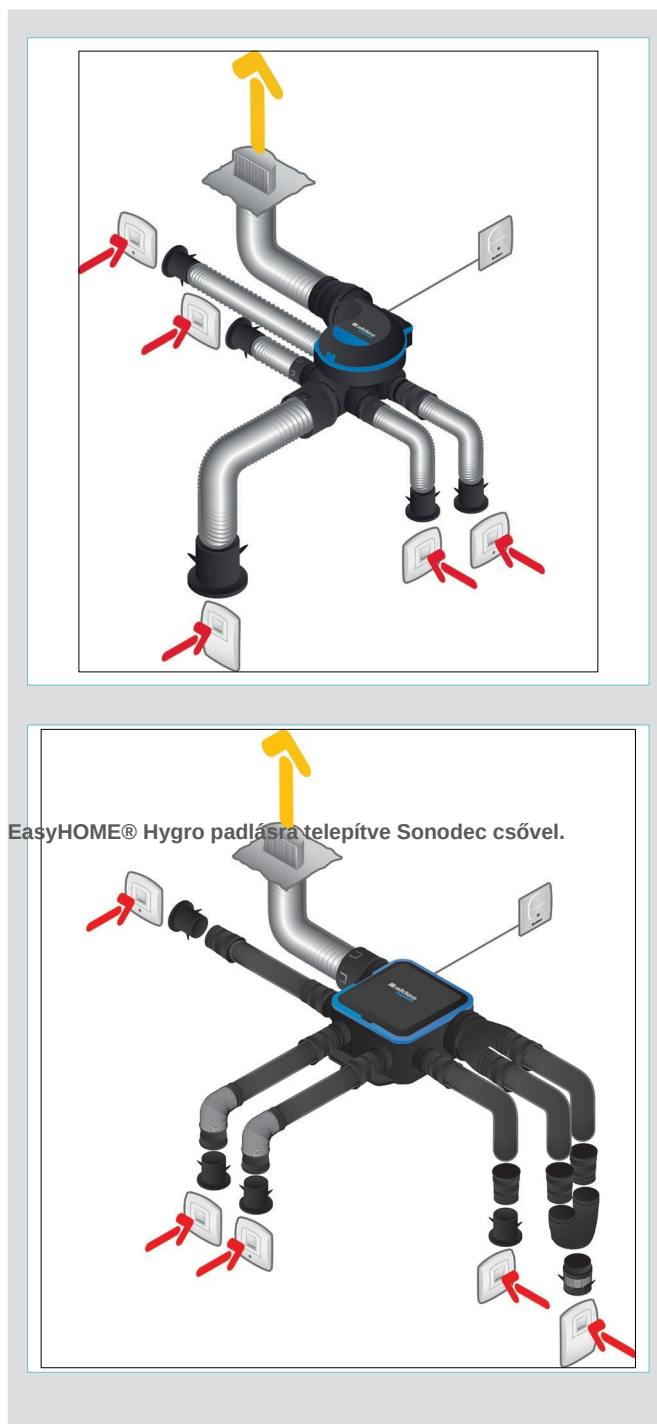

EasyHOME® Hygro padlásra telepítve Sonodec csővel.

EasyHOME® HYGRO Premium MW



TÍPUSOK

Megnevezé	Cikkszám	Ár
Csak ventilátor egység		
EasyHOME® Hygro PREMIUM MW egység	11033033	
EasyHOME® Hygro PREMIUM HP egység	11033046	
EasyHOME® Hygro PREMIUM SP egység	11033066	
Ventilátor egység + Bahia Curve rácsokkal szettben		
EasyHOME® Hygro PREMIUM MW + BAHIA Curve elemes rácsok rácsokkal	11033034	01
EasyHOME® Hygro PREMIUM MW + BAHIA Curve zsinóros rácsokkal	11033036	01
EasyHOME® Hygro PREMIUM HP + BAHIA Curve elemes rácsokkal	11033047	01

MŰKÖDÉSI ELV

EasyHOME® HYGRO frissíti az épület helyiségeinek levegőjét és eltávolítja a lakás levegőjének páratartalmát az igényeknek megfelelően.


A páratartalom érzékelős elszívórácsok helyiségenként figyelik a páratartalmat és az ott tartózkodást(WC) és automatikusan szabályozzák a szellőző levegő mennyiségét alkalmazkodva az Ön életviteléhez.

LEÍRÁS

- a berendezés újrahasznosítható műanyagból készül.
- Légoldali csatlakozók:
- 2 x Ø125 konyha és vizes helyiség,
- 5 x Ø80 vizes helyiség,
- 1 x Ø160 kivezetés.
- Az elszívott levegő mennyisége a helyiség páratartalmának függvényében változik.
- EC alacsony fogyasztású motor:
- MW verzió (Micro-Watt): 1 sebesség.
- HP verzió (Magas Nyomású): 2 fokozat 2 nyomásszinttel, készüléken állítható a légcsonna ellenállásának függvényében.
- SP verzió (7 sebességes): 7 fokozat 7 nyomásszinttel, melyekkel beállítható a ventilátor nyomása
- Hygro B készletek megegyike páratartalom érzékelővel ellátott, Bahia Curve ELEC (elektromos) vagy Bahia Curve CORD (manuális-húzzsinóros) kapcsolással kiegészített.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Újépületekhez és felújításokhoz.
- 1 konyhai és max. 7 vizes helyiség csatlakozási lehetőség.
- MW verzió (Micro-Watt): normál kivitel rövid csőhosszak esetén.
- HP verzió (High Pressure-Magas Nyomás) 2 nyomásszint kiválasztási lehetőség garantálja a megfelelő légmennyiséget a helyiségekben. Nagy házakhoz, többszintes épületekhez, ahol hosszú és bonyolult csőrendszer szükséges.
- SP verzió (Seven Speeds-Hét Fordulatszám) 7 nyomásszint kiválasztási lehetőség garantálja a megfelelő légmennyiséget a helyiségekben. A legpontosabb beállítási paramétereket teszi lehetővé.




ELŐNYÖK

- A légcserre a páraérzékelő segítségével illeszkedik az igényekhez.
- Több csőtípussal is kompatibilis: félflexibilis csőhöz is csatlakoztatható
- Energiatakarékos, alacsony áramfelvételű motorok.
- Alacsony zajszint : akár 31 dB(A).
- Nagynyomású változatban is elérhető, helyszíni beállítással.

MEGFELELŐSÉG

- CE elektromos előírásoknak megfelel.
- WEEE újrahasznosítási előírásoknak megfelel.
- ErP (1) direktívának megfelel.
- SAP-PCDB építési energiahatékonysági listán szerepel(SP version).

MÉRET (MM) – TÖMEG (KG)

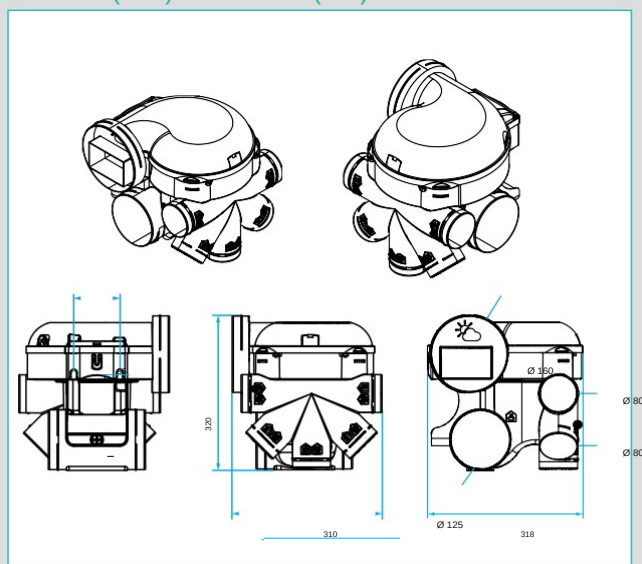

- Tömeg (csak a ventilátor): 2.7 kg

SZETTEK TARTOZÉKAI

	Kit EasyHOME® Hygro Premium MW ELEC	Kit EasyHOME® Hygro Premium MW CORD	Kit EasyHOME® Hygro Premium HP
Cikkszám	11033034	11033036	11033047
EasyHOME® Hygro Premium egység	MW típ.		HP típ.
Konyhai rács C21 kapcsolós Ø125 + rögzítő	1		1
Füredőszobai rács B21 Ø80 + rögzítő	1	1	1
WC rács W13 mozgásérz. Ø80 + rögzítő	1		1
Konyhai rács C21 zsinóros Ø125 + rögzítő		1	
WC rács W13 zsinóros Ø80 + rögzítő		1	
Függesztő	1	1	1
Ø80 mm zárósapka	3	3	3
Ø125/80 mm sapka	1	1	1
EasyCLIP Algaine Ø125 mm	1	1	1
EasyCLIP Algaine Ø80 mm	2	2	2
EasyCLIP Algaine Ø160 mm	1	1	1

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation



Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

Humidity-controlled CMEV

EasyHOME® HYGRO Premium MW



TELEPÍTÉS

- A tetőtérbe elhelyezhető a mellékelt függesztő segítségével.
 - Gyorskötésű elektromos csatlakozók.
 - Légoldali csatlakozók:
 - Ø125 mm konyhai.
 - Ø80 mm fürdőszobai, WC és mosókonyha.
 - Ø160 mm kivezetéshez.
 - második Ø125mm csomk maximum 2 további vizes helyiség összekapcsolására.
 - Piktogramok az ventilátoron és tartozékain a szerelés megkönnyítésére.
 - Többfajta cső kompatibilitás:
 - Sonodec/westerform flexibilis csövek, félflexibilis gégecsövek (EasyCLIP Optiflex kiegészítőként elérhető).
 - Merv műanyag légcSATORNÁK.
- A légcSATORNÁKAT mindig szigetelje, ha fűtetlen térben vezeti azokat.
- BAHIA Curve ELEC a NYOMÓGOMBOS konyhai és MOZGÁSÉRZÉKELŐS WC rácsok elemmel működve (alkaline 9V, típus LR61 nem tartozék).
 - Az EasyCLIP Algaine csatlakozókkal egyszerűen csatlakoztathatók a ventilátorhoz (csatlakozó + gyorsrögzítő).
 - Az Easy Clip Optiflex (megvásárolható kiegészítő) csatlakozókkal kompatibilis a félig merv csatornákkal is, a még tartósabb és légtömörebb rendszer érdekében.

KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
2 fokozatú kapcsoló	11026011	
Rögzítő készlet	11033015	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø80 mm	11033011	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø125 mm	11033010	

- 2 fokozatú kapcsoló, mely szabályozza a Bahia Curve konyhai elszívórácsot.
- Fali rögzítő készlet, mely tartalmaz 3 hangcsillapító betétet és 2 csavarszettet.
- További vizes helyiség csatlakoztatása: lásd a BAHIA rácsok szetteknel.
- EasyCLIP Algaine Ø80 és Ø125 kiegészítők: gyors csatlakoztatás és rögzítés flexibilis csővezetékekhez
- EasyCLIP Optiflex kiegészítővel csatlakoztatható az EasyHOME® rendszerhez félflexibilis gégecső rendszer Ø90/75 méretben.

AKUSZTIKAI ADATOK

EasyHOME® HYGRO Premium MW:

Hangteljesítmény: akár 36 dB(A)

Hangnyomásszint a konyhai ráctól 2m távolságra: 31 dB(A)


EasyHOME® HYGRO Premium HP and SP:

Fordulatszám 3/4 fokozat:

Hangteljesítmény a konyhai rácsnál: akár 37 dB(A) / 38 dB(A).

Hangnyomásszint a konyhai ráctól 2m-re: 32 dB(A) / 33 dB(A).

ELHELYEZÉS

		
Függesztő szalag	EasyCLIP Algaine (tartozék)	EasyCLIP Optiflex (opció)

TECHNIKAI ADATOK

Feszültség: 230 V - 50 Hz egy fázis.

Elektromos védelem: IPX2.

EasyHOME® HYGRO Premium MW:

Max. elektromos teljesítmény: 35 W.

3 szobás lakás átlagos fogyasztása (1 fürdő + 1 WC): 7.3 W-Th-C.

Max. áramerősség: 0,25 A.

EasyHOME® HYGRO Premium HP:

Max. elektromos teljesítmény: 85 W.

3 szobás lakás átlagos fogyasztása (1 fürdő + 1 WC) : 11.9 W-Th-C.

Max. áramerősség: 0.6 A.

EasyHOME® HYGRO Premium SP:

Max. elektromos teljesítmény: 85 W.

3 szobás lakás átlagos fogyasztása (1 fürdő + 1 WC): 11.9 W-Th-C.

Max. áramerősség: 0.6 A.

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW



ELŐNYÖK

- A légcseré a páraérzékelő segítségével illeszkedik az igényekhez.
- Több csőtípussal is kompatibilis: félflexibilis csőhöz is csatlakoztatható
- Szűk helyre beépíthető <19 cm egyszerű gyors telepítés.
- Zajszint akár 31 dB(A).
- HP verzió helyszíni beállítással.

MEGFELELŐSÉG

- CE elektromos előírásoknak megfelel.
- WEEE újrahasznosítási előírásoknak megfelel.
- ErP (1) direktíváknak megfelel.
- SAP-PCDB építési energiahatékonysági listán szerepel (SP version).

- SP verzió (Seven Speeds-Hét Fordulatszám) 7 fordulatszám/nyomásszint kiválasztási lehetőség garantálja a megfelelő légmennyiséget a helyiségekben. A legpontosabb beállítási paramétereket teszi lehetővé.

TÍPUSOK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Ventilátor egység		
EasyHOME® Hygro Compact PREMIUM MW egység	11033050	
EasyHOME® Hygro Compact PREMIUM HP egység	11033052	
EasyHOME® Hygro Compact PREMIUM SP egység	11033053	
Ventilátor egység + Bahia Curve rácsok szettben		
EasyHOME® Hygro Compact PREMIUM MW + BAHIA Curve ELEC elemes rácsok szettben	11033051	
EasyHOME® Hygro Compact PREMIUM HP + BAHIA Curve ELEC elemes rácsok szettben	11033054	

MŰKÖDÉSI ELV

EasyHOME® HYGRO frissíti az épület helyiségeinek levegőjét és eltávolítja a lakás levegőjének páratartalmát az igényeknek megfelelően.

A páratartalom érzékelős elszívórácsok minden helyiségben érzékelik a páratartalmat és automatikusan szabályozzák a szellőző levegő mennyiségét alkalmazkodva az Ön életviteléhez.

LEÍRÁS

- COMPACT egységek újrahasznosítható műanyagból készülnek.
- Légoldali csatlakozók:
 - 2 x Ø125 konyha és vizes helyiség,
 - 5 x Ø80 vizes helyiség,
 - 1 x Ø160 kivezetés.
- Az elszívott levegő mennyisége a helyiség páratartalmának függvényében változik.
- EC alacsony fogyasztású motor:
 - MW verzió (Micro-Watt-Alacsony Fogyasztás): 1 fordulató.
 - HP verzió (High Pressure-Magas Nyomás): 2 fokozat 2 nyomásszinttel, készüléken állítható a légcseretorna ellenállásának függvényében.
 - SP version (Seven speeds): 7 fokozat 7 nyomásszinttel, melyekkel beállítható a ventilátor nyomása
- Hygro B készletek midegyike páratartalom érzékelővel ellátott, Bahia Curve ELEC (elektromos) vagy Bahia Curve CORD (manuális-húzzsinóros) kapcsolással kiegészített.

ALKALMAZÁSI TERÜLET


- Családi házakba és társasházi lakásokba.
- Új építéshez, felújítás vagy átalakítás esetén.
- Új telepítésként vagy meglévő rendszer ventilátor cseréjéhez.
- 1 konyha és maximum 4 vizes helyiség csatlakozás
- MW verzió (Micro-Watt): normál kivitel rövid csőhosszak esetén.
- HP verzió (High Pressure-Magas Nyomás) 2 nyomásszint kiválasztási lehetőség garantálja a megfelelő légmennyiséget a helyiségekben. Nagy házakhoz, többszintes épületekhez, ahol hosszú és bonyolult csőrendszer szükséges.

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

MÉRETEK (MM) – TÖMEG (KG)

- TÖMEG (csak a ventilátor): 3.6 kg

SZETTEK TARTALMA

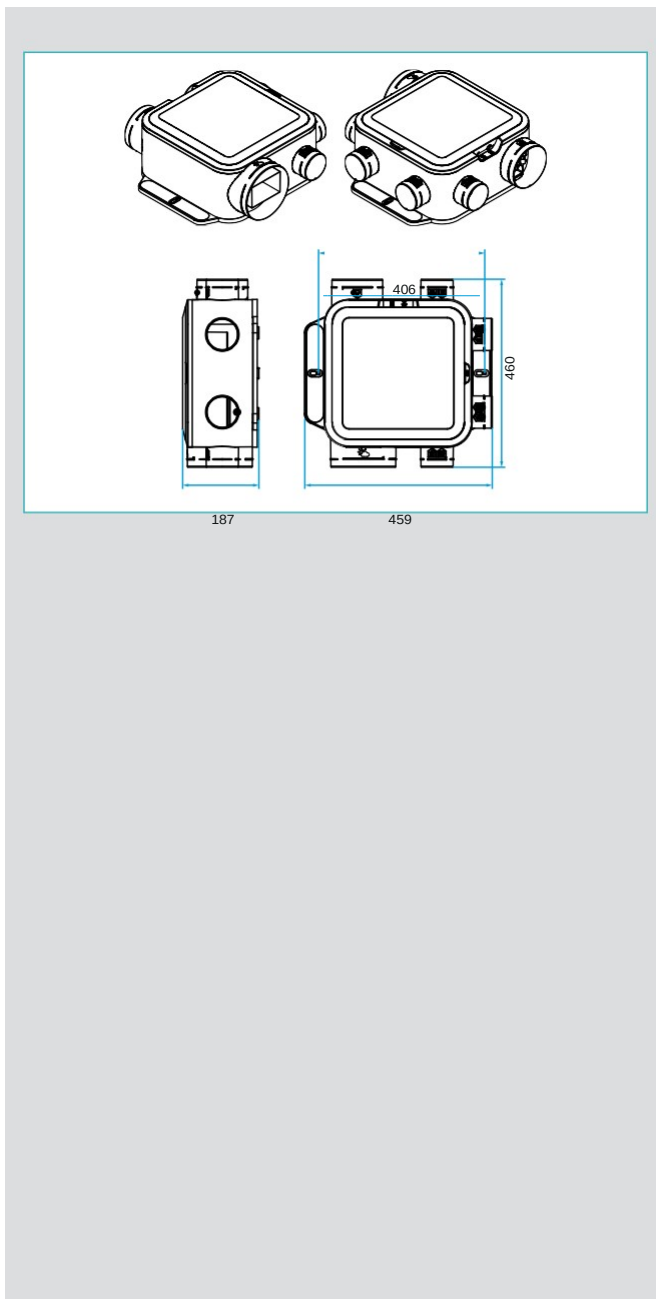


Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

	Kit EasyHOME® Hygro COMPACT Premium MW	Kit EasyHOME® Hygro COMPACT Premium HP
Cikkszám	11033051	11033054
EasyHOME® Compact Hygro Premium egység	MW tip.	HP tip.
Konyhai rács C21 KAPCS. Ø125 + rögzítő	1	1
Füdőszobai rács B21 Ø80 + rögzítő	1	1
WC rács W13 MOZG. ÉRZ. Ø80 + rögzítő	1	1
Ø80 mm sapka	2	2
EasyCLIP Algaine Ø125 mm	1	1
EasyCLIP Algaine Ø80 mm	2	2
EasyCLIP Algaine Ø160 mm	1	1

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW



TELEPÍTÉS

- Multi-pozíciók elhelyezés: fal, mennyezeti, padló, ferde felület.
- Mindössze 2 csavarral rögzíthető, beépített rezgéscsillapítóval.
- Ultra lapos kivétel <19 cm.
- Piktogramok az ventilátoron és tartozékain a szerelés megkönnyítésére.
- Gyorscsatlakozós elektromos bekötés.
- Csőcsatlakozás a ventilátor egységhez:
- Ø125 mm konyhába.
- Ø80 mm fürdőbe és WC-be.
- Ø160 vagy Ø125 kivezetéshez.
- Többfajta cső kompatibilitás:

- Sonodecl/westerform flexibilis csövek, félflexibilis gégecsövek (EasyCLIP Optiflex kiegészítőként elérhető).

-Merev műanyag csövek.

A csatornákat mindig szigetelje, ha fűtetlen térben vezeti azokat.

- NYOMÓGOMBOS konyhai és MOZGÁSÉRZÉKELŐS WC rácsok **emmel működtetve** (alkaline 9V, típus LR61 nem tartozék).
- Az EasyCLIP Algaine csatlakozókkal egyszerűen csatlakoztathatók a ventilátorhoz (csatlakozó + gyorsrögzítő).
- Az Easy Clip Optiflex(megvásárolható kiegészítők) csatlakozókkal kompatibilis a félig merev csatornákkal is, a még tartósabb és légtömörebb rendszer érdekében.

KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
2 fokozatú kapcsoló	11026011	
Easy Clip sleeve + collar Ø80 mm	11033011	
Easy Clip sleeve + collar Ø125 mm	11033010	

- 2 fokozatú kapcsoló, mely szabályozza a Bahia Curve konyhai elszívórácsot.
- További vizes helyiség csatlakoztatás: lásd a BAHIA rácsok szettjénél.
- EasyCLIP Algaine Ø80 és Ø125 kiegészítők: gyors csatlakoztatás és rögzítés flexibilis csővezetékhez
- EasyCLIP Optiflex kiegészítők használatával csatlakoztatható az EasyHOME® rendszerhez félflexibilis gégecső rendszer Ø90/75 méretben.

AKUSZTIKAI ADATOK

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW:

Hangteljesítmény: akár 36 dB(A)

Hangnyomásszint a konyhai rácsról 2m távolságra: 31 dB(A B(A).

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium HP and SP:

Fordulatszám 3/4 fokozat:

Hangteljesítmény a konyhai rácsnál: akár 37 dB(A) / 38 dB(A).

Hangnyomásszint a konyhai rácsról 2m-re: 32 dB(A) / 33 dB(A).

ELHELYEZÉS



Multi-pozíció



Piktogramok a csatlakozásoknál

2 rögzítő csavarzat integrált rezgéscsillapítóval.



EasyCLIP Algaine (tartozék)

EasyCLIP Optiflex (opció)

TECHNIKAI ADATOK

Feszültség: 230 V - 50 Hz egy fázis.

Elektromos védelem: IPX2.

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium MW:

Max. elektromos teljesítmény: 35 W.

3 szobás lakás átlagos fogyasztása (1 fürdő + 1 WC): 8.4 W-Th-C.

Max. áramerősség: 0,25 A.

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium HP:

Max. elektromos teljesítmény: 85 W.

3 szobás lakás átlagos fogyasztása (1 fürdő + 1 WC) : 11 W-Th-C.

Max. áramerősség: 0.6 A.

EasyHOME® HYGRO COMPACT Premium SP:

Max. elektromos teljesítmény: 85 W.

3 szobás lakás átlagos fogyasztása (1 fürdő + 1 WC): 11.9 W-Th-C.

Max. áramerősség: 0.6 A.



EasyHOME® HYGRO Classic



TÍPUSOK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
EasyHOME® Hygro CLASSIC ventilátor egység	11033030	
EasyHOME® Hygro CLASSIC egység + BAHIA Curve ELEC elemes rácsok szettben	11033031	
EasyHOME® Hygro CLASSIC + BAHIA Curve CORD zsinóros rácsok szettben	11033032	

MŰKÖDÉSI ELV

EasyHOME® HYGRO frissíti az épület helyiségeinek levegőjét és eltávolítja a lakás levegőjének páratartalmát az igényeknek megfelelően. A páratartalom érzékelős elszívórácsok minden helyiségben figyelik a páratartalmat és automatikusan szabályozzák a szellőző levegő mennyiségét alkalmazkodva az Ön életviteléhez.

LEÍRÁS

- CLASSIC egységek újrahasznosítható műanyagból készülnek.
- Légoldali csatlakozók:
 - 1 x Ø125 konyha és vizes helyiség,
 - 4 x Ø80 vizes helyiség,
 - 1 x Ø160 kivezetés.
- Az elszívott levegő mennyisége a helyiség páratartalmának függvényében változik.
- 1 fordulatú AC motor.

Hygro B készletek midegyike páratartalom érzékelővel ellátott, Bahia Curve ELEC (elektromos) vagy Bahia Curve CORD (manuális-húzzsinóros) kapcsolással

kiegészített

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Családi házakba.
- Új építéshez, felújítás vagy átalakítás esetén.
- Új telepítésként vagy meglévő rendszer ventilátor cseréjéhez.
- 1 konyha és maximum 4 vizes helyiség csatlakozás.

TELEPÍTÉS

- A tetőtérbe elhelyezhető a mellékelt függesztő segítségével.
- Gyorscsatlakozós elektromos bekötések.
- Csőcsatlakozás a ventilátor egységhez:
 - Ø125 mm a konyhába,
 - Ø80 mm fürdőbe és a WC-be,
 - Ø160 vagy Ø125 a kivezetéshez, szükség esetén használva az átalakítót.
- Többfajta cső kompatibilitás: flexibilis, félflexibilis gégecsövek és műanyag légcsontrákhoz.
- Fűtetlen térben vezetett légcsontrákát minden esetben szigetelje.
- NYOMÓGOMBOS konyhai és MOZGÁSERZÉKELŐS WC rácsok elemmel működve (alkaline 9V, típus LR61 nem tartozék).

KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
2 fokozatú szabályzó	11026011	
Rögzítő készlet	11033015	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø80 mm	11033011	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø125 mm	11033010	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø160 mm	11033016	

- 2 fokozatú kapcsoló, mely szabályozza a Bahia Curve konyhai elszívórácsot.
- További vizes helyiség csatlakoztatás: lásd a BAHIA rácsok szettnél.
- EasyCLIP Algaine: gyors csatlakoztatás és rögzítés flexibilis csővezetékhez.
- EasyCLIP Optiflex kiegészítők használatával csatlakoztatható az EasyHOME® rendszerhez félflexibilis gégecső rendszer Ø90/75 méretben.


ELŐNYÖK

- A légcseré a páraérzékelő segítségével illeszkedik az igényekhez.
- Több csőtípussal is kompatibilis: félflexibilis csőhöz is csatlakoztatható
- Egyszerű, gyors telepítés.
- Alacsony zajszint: akár 22 dB(A)

MEGFELELŐSÉG

- CE elektromos előírásoknak megfelel.
- WEEE újrahasznosítási előírásoknak megfelel.
- ErP(1) direktíváknak megfelel.

MÉRETEK (MM) – TÖMEG (KG)

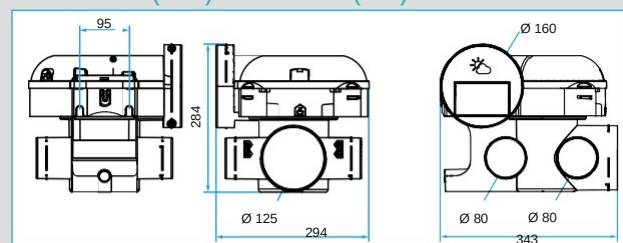

- Tömeg (csak a ventilátor egység): 2.7 kg

TECHNIKAI ADATOK

- Max. elektromos teljesítmény: 28 W.
- 3 szobás lakás átlagos fogyasztása (1 fürdő + 1 WC): 20,5 W-Th-C.
- Feszültség: 230 V - 50 Hz egy fázis.
- Max. áramerősség: 0.2 A.
- Elektromos védelem: IPX2.

SZETTEK TARTALMA

	Kit EasyHOME® Hygro Classic ELEC	Kit EasyHOME® Hygro Classic CORD
Cikkszám	11033031	11033032
Ventilátor egység	EasyHOME® HYGRO Classic	
Konyhai rács C21 KAPCS. Ø125 + rögzítő	1	
Fürdőszobai rács B21 Ø80 + rögzítő	1	1
WC rács W13 MOZG. ÉRZ. Ø80 + rögzítő	1	
Konyhai rács C21 zsinóros Ø125 + rögzítő		1
WC rács W13 zsinóros Ø80 + rögzítő		1
Függesztő szalag	1	1
Ø80 sapka	2	2

AKUSZTIKAI ADATOK

- Hangteljesítmény a konyhai rácsnál: akár 37 dB(A).
- Hangnyomásszint a konyhai rácsból, 2 méter távolságra: 32 dB(A).

ELHELYEZÉS

Függesztett szerelés	Piktogramok a csatlakozókon	EasyCLIP Algaine (kiegészítő)	EasyCLIP Optiflex (kiegészítő)
----------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic



TÍPUSOK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
EasyHOME® Hygro COMPACT CLASSIC egység	11033048	
EasyHOME® Hygro COMPACT CLASSIC + BAHIA Curve ELEC	11033049	

elemes rácsokkal szettben

MŰKÖDÉSI ELV

EasyHOME® HYGRO frissíti az épület helyiségeinek levegőjét és eltávolítja a lakás levegőjének páratartalmát az igényeknek megfelelően.

A páratartalom érzékelő elszívórácsok minden helyiségben érzékelik a páratartalmat és automatikusan szabályozzák a szellőző levegő mennyiségét alkalmazkodva az Ön életviteléhez.

LEÍRÁS

- COMPACT egységek újrahasznosítható műanyagból készülnek.
- Légoldali csatlakozók:
 - 1 x Ø125 konyha és vizes helyiség,
 - 4 x Ø80 vizes helyiség,
 - 1 x Ø160 kivezetés.
- Az elszívott levegő mennyisége a helyiség páratartalmának függvényében változik.
- 1 fordulátú AC motor.
- Hygro B készletek midegyike páratartalom érzékelővel ellátott, Bahia Curve ELEC (elektromos) vagy Bahia Curve CORD (manuális-húzzsinóros) kapcsolással kiegészített.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Családi házakba és társasházi lakásokba.
- Új építéshez, felújítás vagy átalakítás esetén.
- Új telepítésként vagy meglévő rendszer ventilátor cseréjéhez.
- 1 konyha és maximum 4 vizes helyiség csatlakozás.

TELEPÍTÉS

- Multi-pozíció elhelyezés: fali, mennyezeti, padló, ferde felület..
- Mindössze 2 csavarral rögzíthető, beépített rezgéscsillapítóval.
- Ultra lapos kivitel <19 cm.
- Piktogramok az ventilátoron és tartozékain a szerelés megkönnyítésére.
- Gyorscsatlakozós elektromos bekötés.
- Csőcsatlakozás a ventilátor egységhez:
 - Ø125 mm konyhába.
 - Ø80 mm fürdőbe és WC-be.
 - Ø160 vagy Ø125 kivezetéshez.
- Többfajta cső kompatibilitás: flexibilis, félflexibilis gégecsövek, merev spirálkorcolt és műanyag légcsatornákhoz.
- Fűtetlen térben vezetett légcsatornákat minden esetben szigetelje.
- NYOMÓGOMBOS konyhai és MOZGÁSÉRZÉKELŐS WC rácsok nem működnek (alkaline 9V, típus LR61 nem tartozék).

KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
2 fokozatú szabályzó	11026011	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø80 mm	11033011	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø125 mm	11033010	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø160 mm	11033016	

- 2 fokozatú kapcsoló, mely szabályozza a Bahia Curve konyhai elszívórácsot.
- További vizes helyiség csatlakoztatás: lásd a BAHIA rácsok szettekénél.
- EasyCLIP Algaine és EasyCLIP Optiflex csatlakozók különböző csövekhez.


ELŐNYÖK

- A légcseré a páraérzékelő segítségével illeszkedik az igényekhez.
- Több csőtípussal is kompatibilis: félflexibilis csőhöz is csatlakoztatható
- Szűk helyre beépíthető <19 cm egyszerű gyors telepítés.
- Alacsony zajszint: akár 22 dB(A)

MEGFELELŐSÉG

- CE elektromos előírásoknak megfelel.
- WEEE újrahasznosítási előírásoknak megfelel.
- ErP(1) direktíváknak megfelel.

MÉRETEK (MM) – TÖMEG (KG)

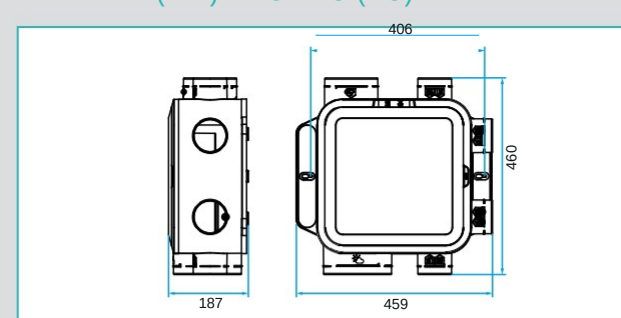

- Tömeg (ventilátor egység): 3.6 kg

TECHNIKAI ADATOK

- Max. elektromos teljesítmény: 28 W
 - 3 szobás lakás átlagos fogyasztása (1 fürdő + 1 WC): 20,7 W-Th-C.
 - Feszültség: 230 V - 50 Hz egy fázis.
- Max. áramerősség: 0.2 A.
- Elektromos védelem: IPX2.


SZETTEK TARTALMA

Code	Kit EasyHOME® Hygro COMPACT Classic ELEC
	11033049
Ventilátor egység	EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic
Konyhai rács C21 NYOMÓGOMBOS Ø125 + rögzítő	1
Fürdő rács B21 Ø80 + rögzítő	1
WC rács W13 M. ÉRZ. Ø80 + rögzítő	1
Ø80 sapka	2

ACOUSTIC DETAILS

- Hangteljesítmény a konyhai rácsnál: akár 37 dB(A).
- Hangnyomásszint a konyhai rácstól, 2 méter távolságra: 32 dB(A).

ELHELYEZÉS

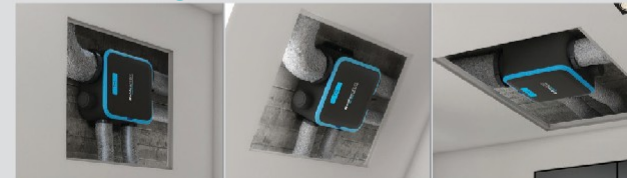

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation



Multi-pozíció	
Piktogramok a csatlakozókon.	2 rögzítő csavarzat integrált rezgés csillapítóval.



EasyHOME® Hygro

A LEGHATÉKONYABB
PÁRÁTLANÍTÁS. AZ OPTIMÁLIS ÉS
EGÉSZSÉGES BELSŐ LEVEGŐÉRT!



Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

Fix tömegáramú szellőzők: EasyHOME® Auto

Az első számú állandó légmennyiség szabályzás
elszívórendszer.



EasyHOME® Auto



ColorLINE®



BEMUTATÁS

EasyHOME® Auto automatikusan cseréli a beállított légmennyiséget a nap folyamán, folyamatosan frissítve a beltéri levegőt.

A légmennyiség korlátozók állandó levegőellátást biztosítanak a külső körülményektől függetlenül (szél, nyomáskülönbség stb).

- **Automatikus légcseré:**

EasyHOME® Auto megújítja lakása levegőjét a nap 24 órájában a 7 minden napján.

- **Legegyszerűbb telepítési megoldás:**


Az EasyHOME® Auto telepítése a piktogramoknak és az egyszerűsített elektromos csatlakozásnak köszönhetően magától értetődő. A Classic változat felfüggeszthető, hogy megakadályozza a rezgések átadását. Mindössze 2 csavar elegendő a Compact változat rögzítéséhez.

- **Tökéletes illeszkedés belső terekhez:**

Az EasyHOME® Auto jól illeszkedik bármilyen belső térbe a modern ColorLINE® és a klasszikus BIP® rácsokkal. A ColorLINE® rácsok akár több színben is elérhetők.

LÉGBEVEZETŐK MÉRETEZÉSE

2 vizes helyiség	1 EA 30	1 EA 45
3 vagy többvizes helyiség	1 EA 22	1 EA 45

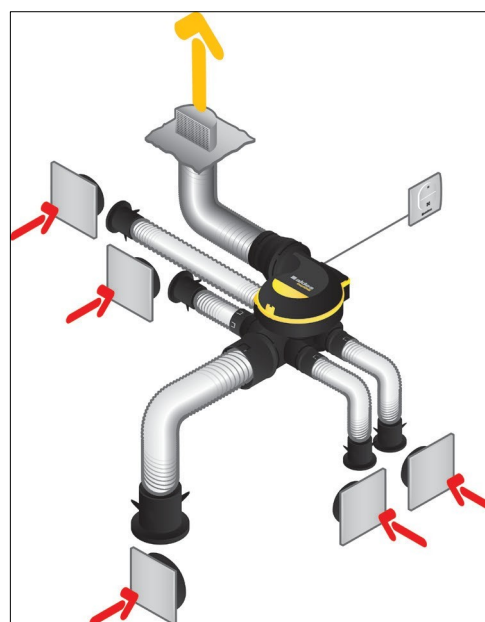

EasyHOME® Auto rendszer padláson flexibilis csövekkel



EasyHOME® AUTO Classic



TÍPUSOK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
EasyHOME Auto ventilátor egység	11026031	
EasyHOME Auto + BIP rács szettben	11026032	
EasyHOME Auto + ColorLINE rács szettben	11026033	

MŰKÖDÉSI ELV

EasyHOME® Auto frissíti lakása levegőjét a nap 24 órájában a 7 minden napján 2 féle üzemmódban: AUTO mód (állandó légmennyiség minden helyiségben) és KONYHA INTENZÍV mód (2 fokozat kapcsolóval indítva).

LEÍRÁS

- CLASSIC egységek újrahasznosítható műanyagból készülnek.
- Légoldali csatlakozók:
 - 1 x Ø125 konyha és vizes helyiség,
 - 4 x Ø80 vizes helyiség,
 - 1 x Ø160 kivezetés.
- Az egyes ágakon levő légmennyiség helyiségenként (konyha, fürdőszoba és WC) tömegáram vezérlőkkel külön-külön szabályozhatók.
- 2-fokozatú AC motor.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Családi házakba.
- Új építéshez, felújítás vagy átalakítás esetén.
- Új telepítésként vagy meglévő rendszer ventilátor cseréjéhez.
- 1 konyha és maximum 4 vizes helyiség csatlakozás.

TELEPÍTÉS

- A tetőtérbe elhelyezhető a mellékelt függesztő segítségével.
- Gyorscsatlakozós elektromos bekötések.
- Piktogramok az ventilátoron és tartozékain a szerelés megkönnyítésére.
- Csőcsatlakozás a ventilátor egységhez:
 - Ø125 mm a konyhába,
 - Ø80 mm fürdőbe és a WC-be,
 - Ø160 vagy Ø125 a kivezetéshez, szükség esetén használva az átalakítót.

KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
2 fokozatú szabályzó	11022030	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø125 mm	11033010	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø80 mm	11033011	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø160 mm	11033016	
AUTO + BIP rács WC szett kiegészítőként	11026040	
AUTO + BIP rács fürdőszobai szett kiegészítőként	11026041	

- További vizes helyiség csatlakoztatása:
 - EasyHOME® Auto + BIP készlet: használja az AUTO BIP tartozék készletet a fürdőszobához és a WC-hez. BIP Ø80 rács, Ø80 hüvely és fürdő vagy WC szabályzó.
 - Az EasyHOME® AUTO + ColorLINE® készlet 2 fürdőszoba szabályzóval és 2 WC szabályzóval rendelkezik: további vizes helyiség csatlakoztatásához elegendő egy ColorLINE® szellőzőrács és egy Ø80 hüvely.
- EasyCLIP Algaine: gyors csatlakoztatás és rögzítés flexibilis csővezetékekhez.
- 2 fokozatú szabályzó vezéri a KONYHA INTENZÍV üzemmódot.


ELŐNYÖK

- Automatikus légcseré.
- Energiatakarékos, alacsony áramfelvételű motorok.
- Egyszerű telepítés.
- Alacsony zajszint : akár 26 dB(A).

MEGFELELŐSÉG

- CE elektromos előírásoknak megfelel.
- WEEE újrahasznosítási előírásoknak megfelel.
- ErP (1) direktíváknak megfelel.

MÉRETEK (MM) - TÖMEG (KG)

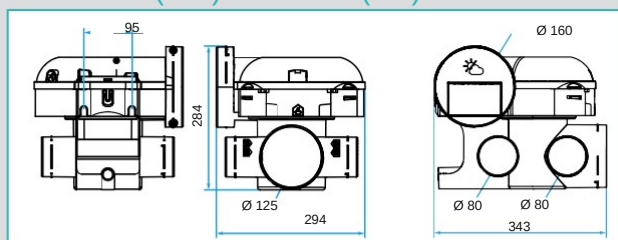

- Tömeg (csak a ventilátor egység): 2.8 kg.

AKUSZTIKAI ADATOK

- Hangteljesítmény: akár 41 dB(A), 100 m³/h NAPI üzemmódban.
- Hangnyomásszint a konyhai rácsnál NAPI üzemmódban, 2 méter távolságral: 26 dB(A) ColorLINE® ráccsal, 28 dB(A) BIP ráccsal.


SZETTEK TARTALMA

	Kit EasyHOME® Auto + BIP	Kit EasyHOME® Auto + ColorLINE rács	EasyHOME® Auto egység
Cikkszám	11026032	11026033	11026031
Ventilátor egység	EasyHOME® AUTO		
Ø125mm Konyha szab.	1	1	1
Ø80mm Fürdő szabályzó	1	2	1
Ø80mm WC szabályzó	1	2	1
Ø125mm fehér ColorLINE® rács + rögzítő		1	
Ø80mm fehér ColorLINE® grille + fixing sleeve		2	
Ø125 mm white classic BIP rács + rögzítő	1		
Ø80mm fehér BIP rács + rögzítő	2		
Függesztő szalag	1	1	1
Ø80 mm sapka	2	2	2
Kivezető adapter Ø160/125 mm	1	1	1

TECHNIKAI ADATOK

- Max. elektromos teljesítmény AUTO / INTENZÍV módban: 14/26 W.
 - 3 szobás lakás átlagos fogyasztása (1 fürdő + 1 WC): 14 W-Th-C.
 - Feszültség: 230 V - 50 Hz egy fázis.
- Max. áramerősség: 0.2 A.
- Elektromos védettség: IPX2.

ELHELYEZÉS

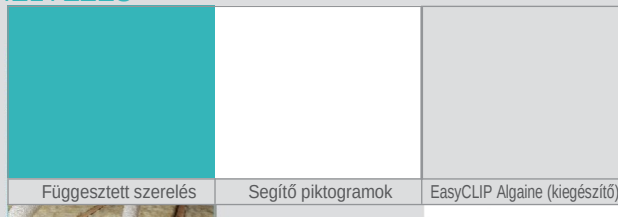

Függesztett szerelés Segítő piktogramok EasyCLIP Algaine (kiegészítő)



EasyHOME® AUTO COMPACT Classic



TÍPUSOK

Megnevezés	Cikkszám	Ár
EasyHOME Auto COMPACT egység	11026034	
EasyHOME Auto COMPACT + BIP rácsok szett	11026035	
EasyHOME Auto COMPACT + ColorLINE rácsok szettben	11026036	

MŰKÖDÉSI ELV

EasyHOME® Auto frissíti lakása levegőjét a nap 24 órájában a 7 minden napján 2 féle üzemmódban: AUTO mód (állandó légmennyiség minden helyiségben) és KONYHA INTENZÍV mód (2 fokozat kapcsolóval indítva).

LEÍRÁS

- COMPACT egységek újrahasznosítható műanyagból készülnek.
- Légoldali csatlakozók:
- 1 x Ø125 konyha és vizes helyiség,
- 4 x Ø80 vizes helyiség,
- 1 x Ø160 kivezetés.
- Az egyes ágakon levő légmennyiség helyiségenként (konyha, fürdőszoba és WC) tömegáram vezérlőkkel külön-külön szabályozhatók.
- 2 fordulátú AC motor.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Családi házakba és társasházi lakásokba.
- Új építéshez, felújítás vagy átalakítás esetén.
- Új telepítésként vagy meglévő rendszer ventilátor cseréjéhez.
- 1 konyha és maximum 4 vizes helyiség csatlakozás.

TELEPÍTÉS

- Multi-pozíciós elhelyezés: fali, mennyezeti, padló, ferde felület.
- Mindössze 2 csavarral rögzíthető, beépített rezgéscsillapítóval.
- Ultra lapos kivitel <19 cm.
- Piktogramok az ventilátoron és tartozékain a szerelés megkönnyítésére.
- Gyorscsatlakozós elektromos bekötés.
- Csőcsatlakozás a ventilátor egységhez:
- Ø125 mm konyhába.
- Ø80 mm fürdőbe és WC-be.
- Ø160 vagy Ø125 kivezetéshez.

KIEGÉSZÍTŐK


Megnevezés	Cikkszám	Ár
2 fokozatú szabályzó	11022030	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø125 mm	11033010	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø80 mm	11033011	
Easy Clip csatlakozó + rögzítő Ø160 mm	11033016	
AUTO + BIP rács WC szett kiegészítőként	11026040	
AUTO + BIP rács fürdő szett kiegészítőként	11026041	

- További vizes helyiség csatlakoztatása:
- EasyHOME® Auto + BIP készlet: használja az AUTO BIP tartozék készletet a fürdőszobához és a WC-hez. BIP Ø80 rács, Ø80 hüvely és fürdő vagy WC szabályzó.
- Az EasyHOME® AUTO + ColorLINE® készlet 2 fürdőszoba szabályzóval és 2 WC szabályzóval rendelkezik: további vizes helyiség csatlakoztatásához elegendő egy ColorLINE® szellőzőrács és egy Ø80 hüvely.
- EasyCLIP Algaine: gyors csatlakoztatás és rögzítés flexibili csővezetékhez.
- 2 fokozatú szabályzó vezérli a KONYHA INTENZÍV üzemmódot.

MEGFELELŐSÉG

- CE elektromos előírásoknak megfelel.
- WEEE újrahasznosítási előírásoknak megfelel.
- ErP (1) direktíváknak megfelel.

MÉRETEK (MM) - TÖMEG (KG)

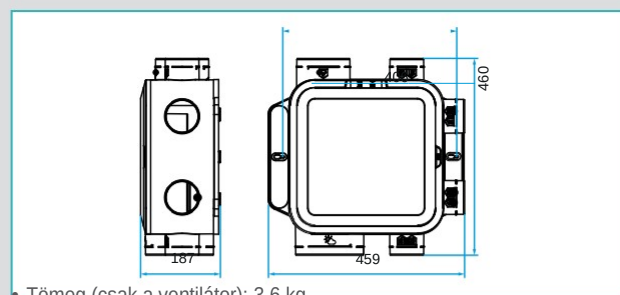

- Tömeg (csak a ventilátor): 3.6 kg.

AKUSZTIKAI ADATOK


- Hangteljesítmény: akár 39 dB(A), 100 m³/h NAPI üzemmódban.
- Hangnyomásszint a konyhai rácsnál NAPI üzemmódban, 2 méter távolságra: 23 dB(A) ColorLINE® ráccsal, 25 dB(A) BIP ráccsal.

	EasyHOME® Auto COMPACT szett BIP rácsok	EasyHOME® Auto COMPACT szett ColorLINE® rácsok	EasyHOME® Auto COMPACT szett
Cikkszám	11026035	11026036	11026034
Ventilátor egység	EasyHOME® AUTO COMPACT		
Ø125 mm Konyhai szabályzó	1	1	1
Ø80 mm Fürdő szabályzó	1	2	1
Ø80 mm WC szabályzó	1	2	1
Ø125mm fehér ColorLINE® rács + rögzítő		1	
Ø80 mm fehér ColorLINE® rács + rögzítő		2	
Ø125 mm fehér BIP rács + rögzítő	1		
Ø80 mm fehér BIP rács + rögzítő	2		
Ø80 mm sapka	2	2	2
Kivezető adapter Ø160/125 mm	1	1	1

TECHNIKAI ADATOK

- Max. elektromos teljesítmény AUTO / INTENZÍV módban: 14/26 W.
- 3 szobás lakás átlagos fogyasztása (1 fürdő + 1 WC)): 14 W-Th-C.
- Feszültség: 230 V - 50 Hz egy fázis.
- Max. áramerősség: 0.2 A.
- Elektromos védelem: IPX2.


ELHELYEZÉS

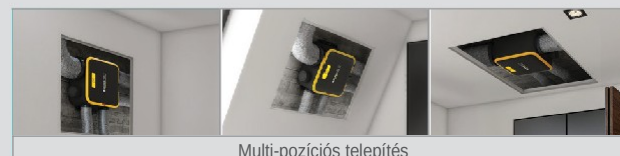

Multi-pozíciós telepítés

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation



EasyHOME PureAIR :Premium and Connect típus



EasyHOME® PureAIR Compact Premium Connect

EasyHOME® PureAIR Compact Premium

LÉGMENNYISÉG ADATOK

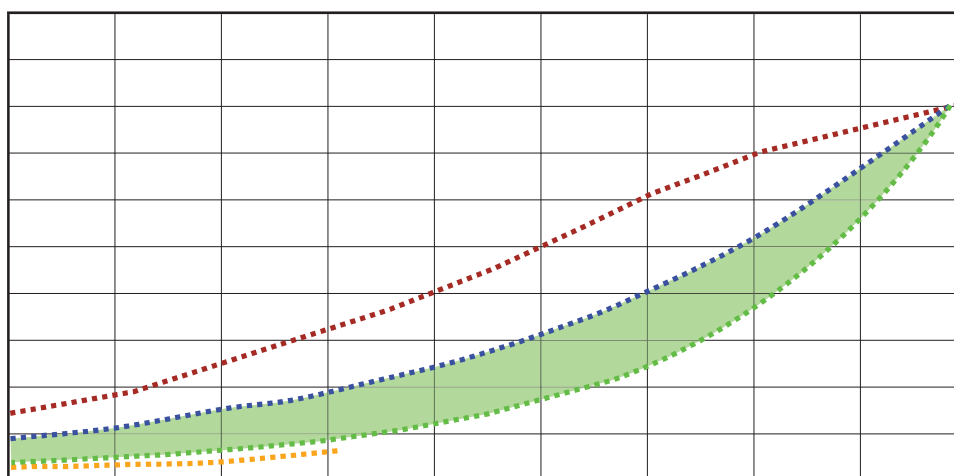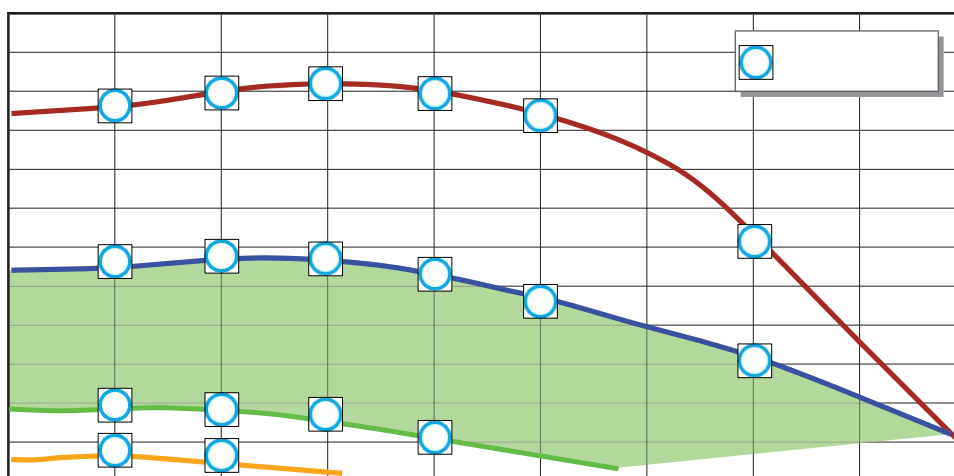


EasyHOME PureAIR Premium (Compact or Attics)



(1) Complies with eco-design regulation 1253/2014 and energy labelling regulation 1254/2014.

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

EasyHOME PureAIR :Classic típusok




EasyHOME® PureAIR Compact Premium or Classic




EasyHOME® PureAIR Classic

LÉGMENNYISÉG ADATOK

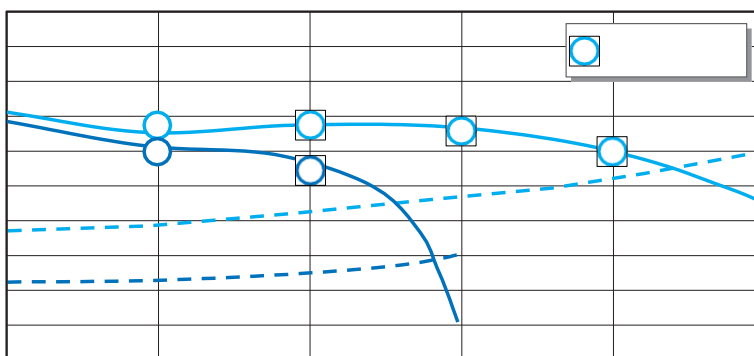

EasyHOME PureAIR Classic

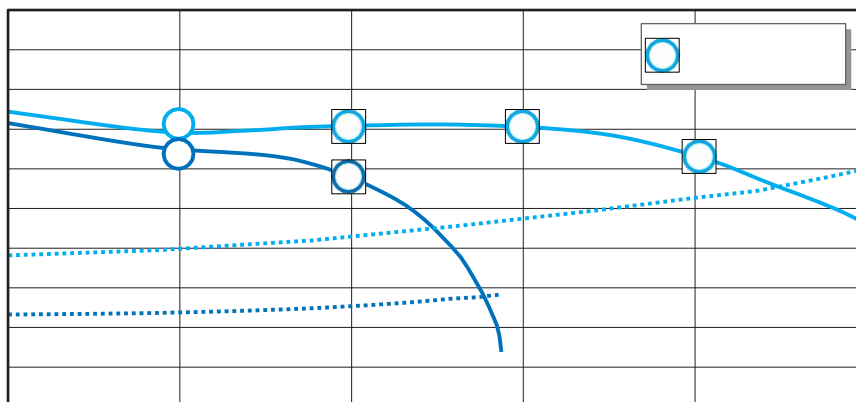


EasyHOME PureAIR Compact Classic

(1) In accordance with ecodesign regulation 1253/2014 and out of the scope of energy labelling 1254/2014 regulation because of max power <30W.



Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

EasyHOME Hygro :Classic and Premium MicroWatt típus






EasyHOME® HYGRO Classic or Premium



EasyHOME® HYGRO Compact Classic or Premium

LÉGMENNYISÉG

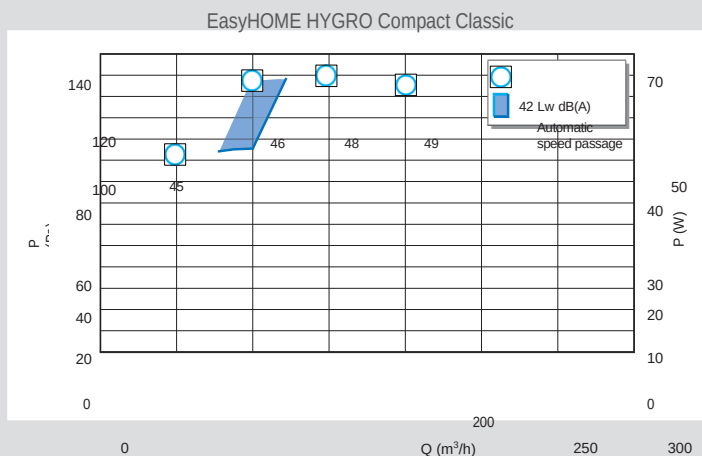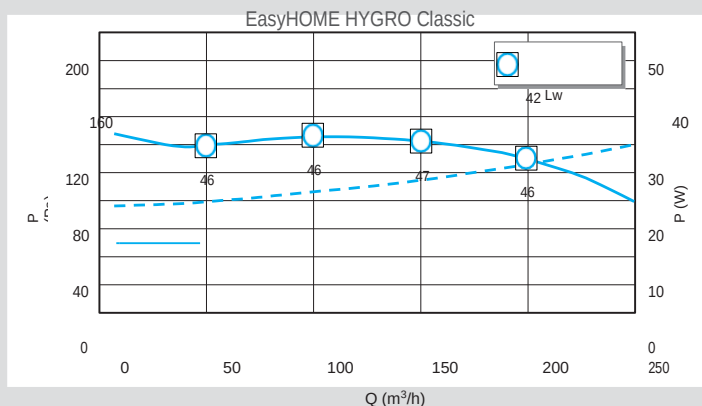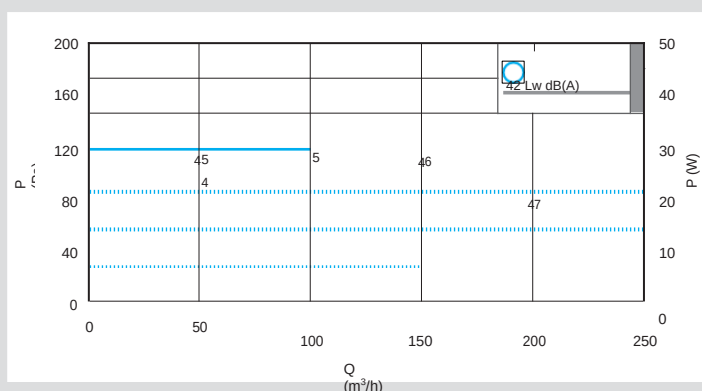

60


Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation



(1) Az 1253/2014. Sz. Környezetvédelmi rendeletnek és az energiafogyasztás címkézésének hatálya alól a max.<30W.

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

EasyHOME Hygro : Premium MicroWatt HP típus




EasyHOME® HYGRO Premium HP




EasyHOME® HYGRO Compact Premium HP

LÉGMENNYISÉG ADATOK

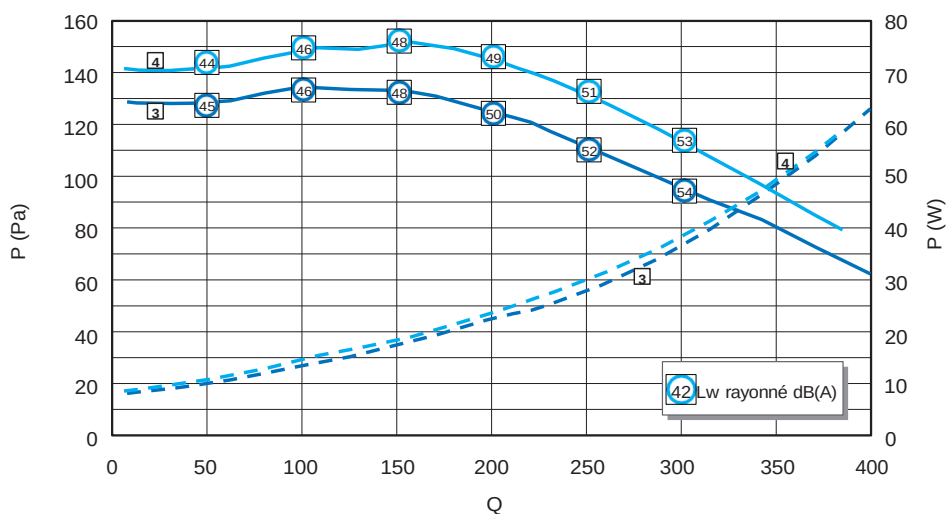

EasyHOME HYGRO Premium HP

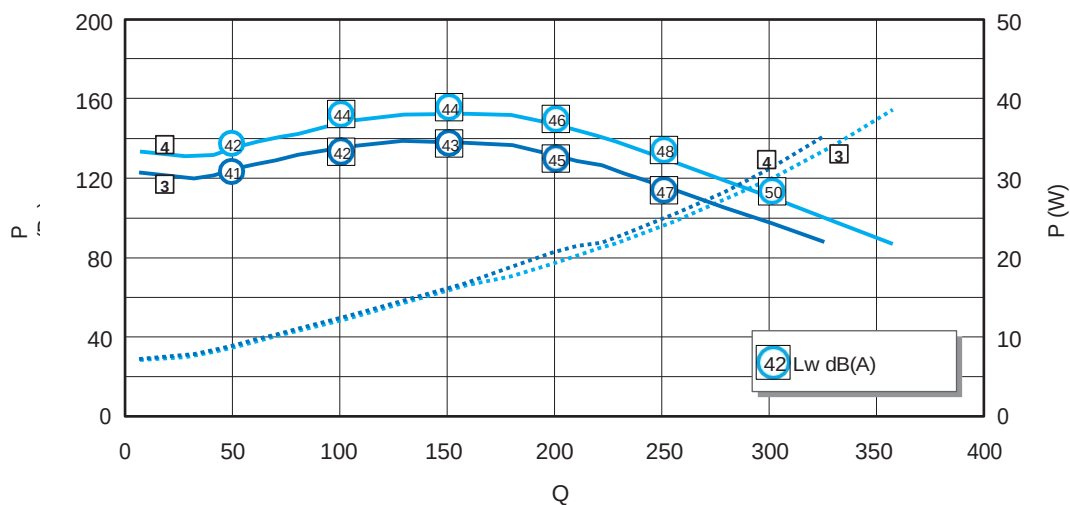

EasyHOME HYGRO Compact Premium HP

(1)

Az 1253/2014. Sz. Környezetvédelmi rendeletnek és az energiatárolás címkézésének hatálya alól a max.<30W.





Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

EasyHOME Hygro range :Premium MicroWatt SP



EasyHOME® HYGRO Premium SP

LÉGMENNYISÉG ADATOK

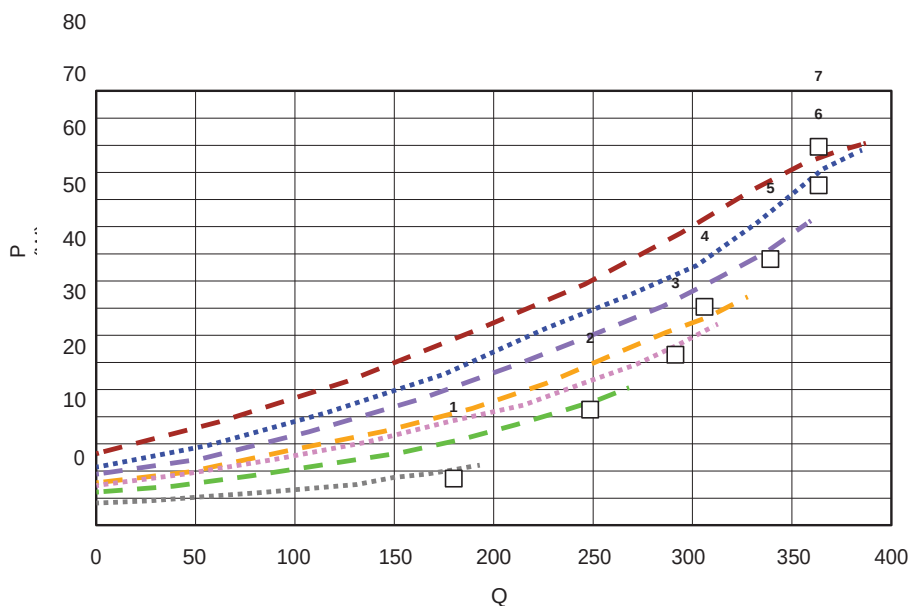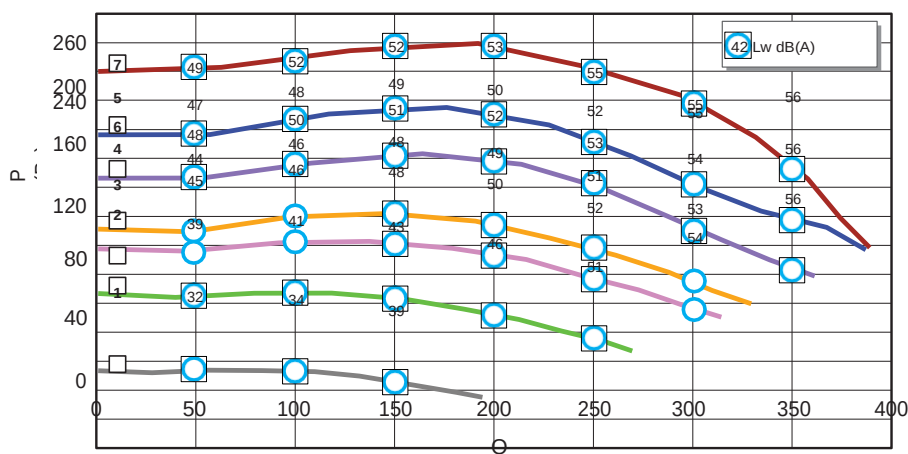


EasyHOME HYGRO Premium SP

Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

alól a max.<30W.



Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

EasyHOME Hygro range : Compact Premium MicroWatt SP



EasyHOME® HYGRO Compact Premium SP

LÉGMENNYISÉG ADATOK

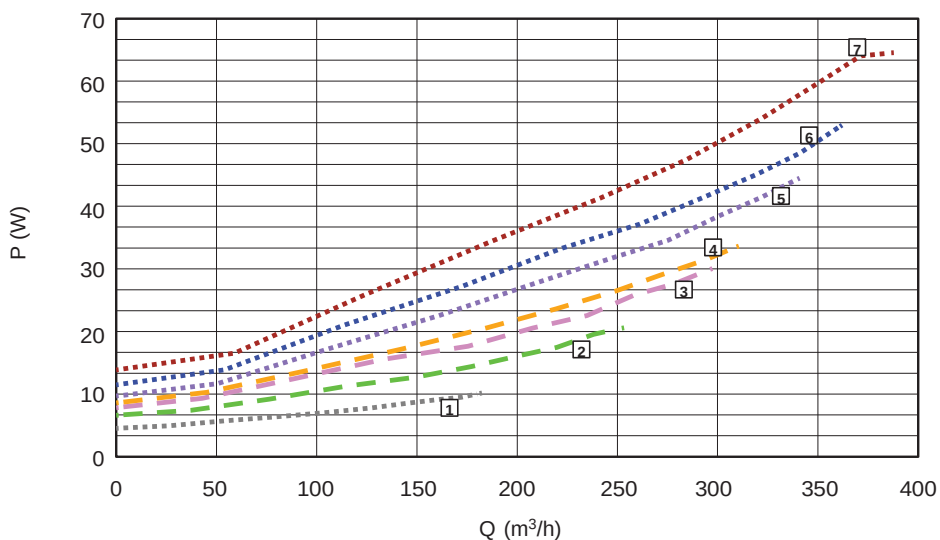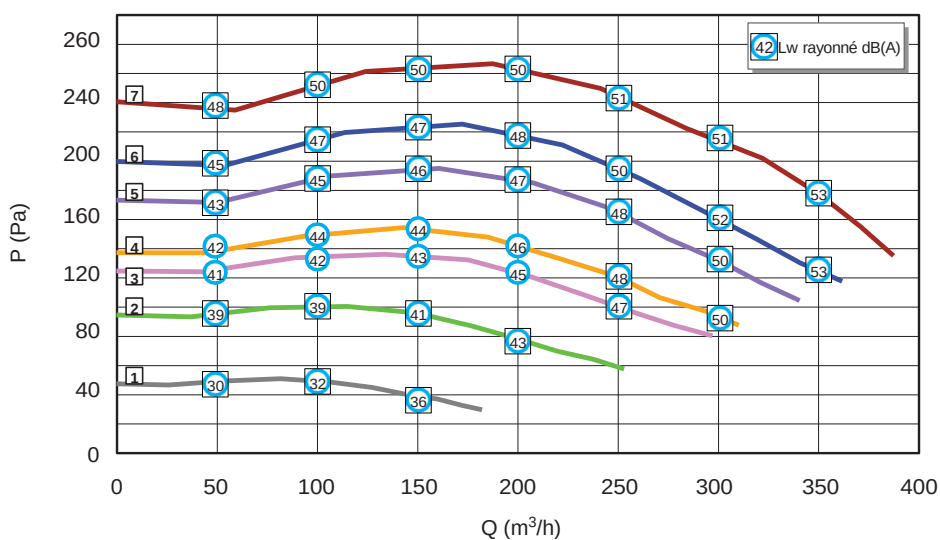

EasyHOME HYGRO Compact Premium SP

(1)

Az 1253/2014. Sz. Környezetvédelmi rendeletek és az energiatárolás címkézésének hatálya alól a max.<30W.



Air purification and Centralised Mechanical Exhaust

Self-balanced CMEV

EasyHOME® AUTO Classic




EasyHOME® Auto Classic




EasyHOME® Auto Compact Classic

LÉGMENNYISÉG ADATOK

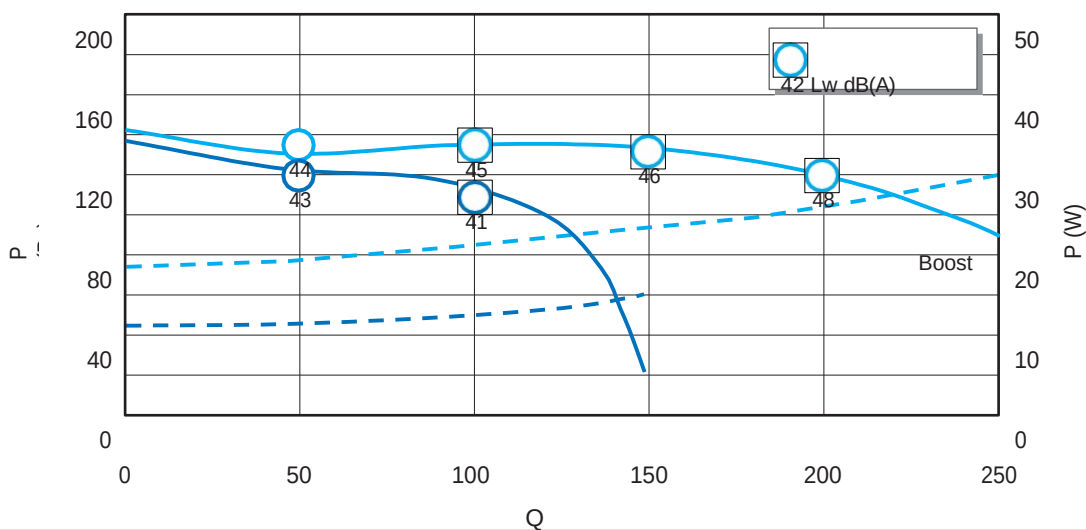

EasyHOME Auto Classic

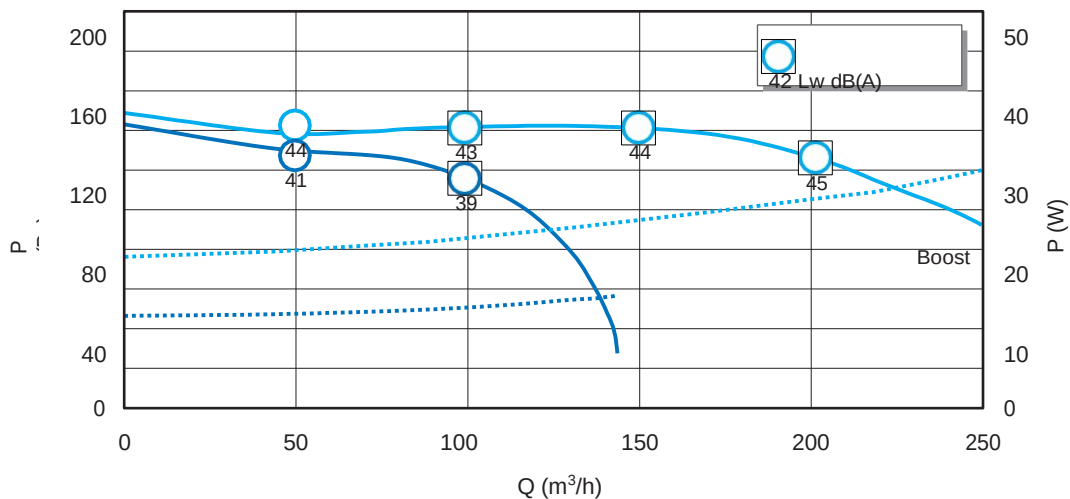

EasyHOME Auto Compact Classic



Air purification and Centralised Mechanical Exhaust Ventilation

Electrical accessories

Szabályzó -Időzítő – Fordulatszám váltó



2 fokozat kapcsoló



Nyomógombos kapcsoló



Időzítő



Fordulatszám váltó

Típus

Megnevezés	Cikkszám	Ár
Standard 2-position inverter without lamp	11022030	
Standard push button	11026011	
Timer switch 1 hr	11022008	
Speed controller 1,5A	11022358	

LEÍRÁS

- 2fokozat kapcsoló konyhai boost üzemmód aktiválására.
- 2 fokozat kapcsoló vagy időzítő állandó légmennyiség szabályzott rendszerekhez.
- Nyomógombos kapcsoló konyhai rácsok kapcsolására páravezérelt rendszerekhez.